


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, montaż/installacja dwóch szaf dla użytku Instytutu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii spełniających obowiązujące wymagania prawne dotyczące wyposażenia pomieszczeń biurowych.
2. Szafy zostaną zaprojektowane dla Zamawiającego zgodnie z jego wymaganiami opisanymi w tym dokumencie.
3. Szafy muszą spełniać wszystkie podane parametry techniczne.
4. Wymiary podane przez Zamawiającego w opisie technicznym szaf są wymiarami, od których dopuszcza się rozbieżność max +/- 5%.
5. Szafy mają być wykonane w sposób zapewniający trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji podczas pracy i zmienności osób ich używających.
6. Zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie meble muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji komputerowego stanowiska pracy (Dz.U. 1998 Nr 148, poz.973) oraz muszą spełniać wymogi bhp i p. poż.
7. Kolor wszystkich elementów klon lub buk – równy lub równoważny.
8. Termin realizacji 30 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

II. Szczegółowy opis szaf:

- III. Szafa nr 1– 1 szt. Szafa na Segregatory z drzwiami przesuwanymi zamykanymi na klucz o wymiarach 235x45x45**

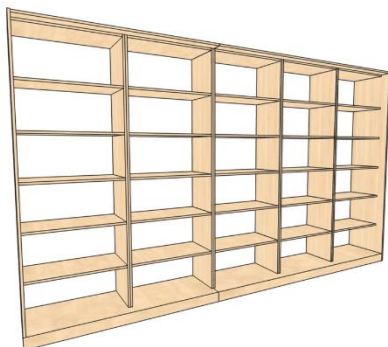

Szafa o wymiarach 235x45x45, zamykana na klucz z drzwiami przesuwanymi

- Boki: płyta wiórowa o grubości min. 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, z płyty grubość 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.
- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY – drzwi przesuwane 5 sztuk

- Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości min. 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
- Fronty szaf zamykane drzwiami przesuwanymi mają być wyposażone w zamek

PÓŁKI – 25 sztuk

- Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.
- Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.
- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

1. Szafa nr 2 – 1 szt.



Strona 2 z 4

Szafa o wymiarach 235x45x45 aktowa

- Boki: płyta wiórowa o grubości min. 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
- Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, z płyty grubość 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.
- Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron.

FRONTY – drzwi 2 sztuki

- Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości min. 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe

PÓŁKI – 13 sztuk

- Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.
- Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.
- Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).
- Fronty szaf zamykane drzwiami mają być wyposażone w zamek . Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe

SZAFKI Z SZUFLADAMI NA TECZKI OSOBOWE ZAMYKANE NA KLUCZ - 6 SZT.

- O wymiarach 165x45x45 .
- Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.
- Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.
- Fronty szafek wyposażone w zamek .

NADSTAWKA Z DRZWIAMI ZAMYKANymi NA KLUCZ , STOJĄCA NA SZAFKACH Z AKTAMI -3 SZT.

- O wymiarach 90x60x45 .
- Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

Strona 3 z 4



- Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.
- Fronty szafek wyposażone w zamek .

